

Fiche Technique

Ligne Classique

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Code article | 012-00000000001 |
| Nom | Armoire à casier monobloc |
| Dimension (LxPxH) | 907x500x1800 mm |
| Dimension interieurs (LxPxH) | 320x480x402 mm |
| Dimension entrée(LxH) | 232x369 mm |
| N° places | 12 |
| N° espace par colonne | 4 |
| Matériel | DC01/FeP01 UNI EN 10130 |
| Poids (Kg) | 54 |
| Volume (m3) | 0,81 |




Caracteristique général

| | |
|---------------|---|
| Base et corps | Base sur pieds en acier, h. 120 mm.avec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de réglage è registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'areation et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres. |
| Porte | Porte aver cerniere à rotation 180°, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupure sur trois ordres ,fentes d'areation superieures et inferieures, porte-étiquettes imprimé. |
| Serrure | Serrure à cylindre estraible Yale avec double clé en dotation. |
| Fermeture | Levier à une voie. |
| Interieur | Vide |
| Couleur porte | Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035. |
| Couleur corps | Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035. |
| Normes | Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions. |

Possibilites de configuration

| | |
|-----------|--|
| Base | Sur socle, sur pieds inox, sans pieds. |
| Porte | Sans ventilation, avec trous type 1, à filet, en HPL ou plexiglass. |
| Serrure | Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00). |
| Fermeture | Levier à une voie. |
| Interieur | vide |

Couleur porte/corps

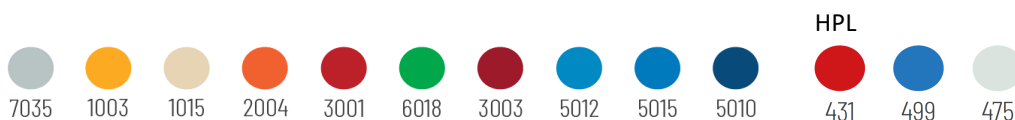

Fiche technique

Code article **012-0000000001**

Accessoires

Toit incliné

Banc

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

Rechange

Serrure à cilandre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte H. mm. 395

Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Résistance aux égratignures

UNI 9429/89 Résistance au changement de température

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à retenir la saleté

UNI 9427/89 Résistance à la lumière

UNI 9149/89 Réflexion spéculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Résistance à la corrosion

UNI 8901/86 Résistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de dureté méthode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de Armet srl

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sans régularité autorisation écrite même partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations réservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la présente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégée légalement par D.L.196/03.

ARMET S.R.L. A Socio Unico- Sede Legale: Via IV Novembre, 2 - 43056 San Polo di Torrile (PR) - ITALIA
Capitale Sociale € 1.000.000 int. Vers - R.E.A.272345 - Registro Imprese Parma e C.F. 92192580345 - P.IVA 02854460348

